Proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK3-1P
(odrębne opracowanie)

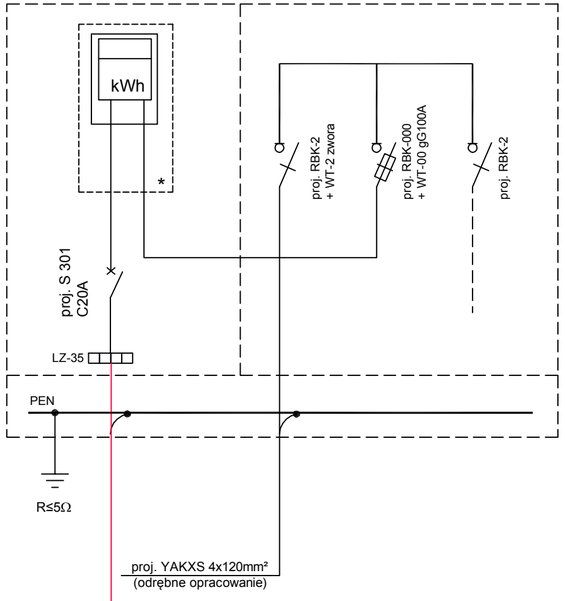

Proj. szafka oświetleniowa

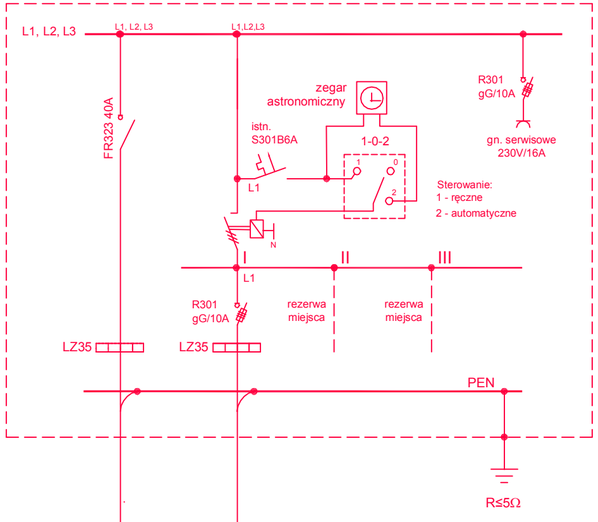

YAKY 4x35mm²
wlz l= 42(45)m

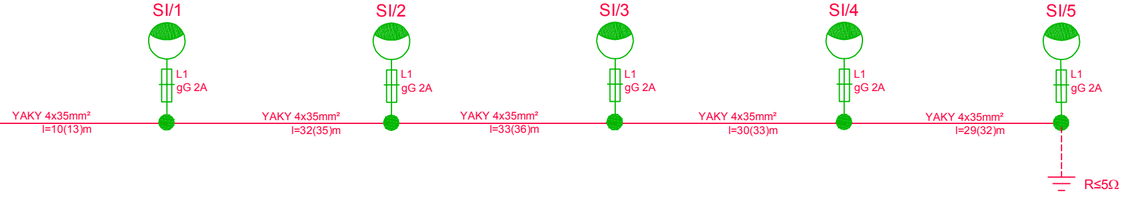

LEGENDA:

projektowany słup stalowy okrągły stożkowy 8m z oprawą uliczną ze źródłem sodowym 100W, montaż na słupie

projektowana linia kablowa oświetleniowa

projektowany uziom pionowy typu GALMAR, R≤5Ω

OBLICZENIA:

- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI OŚWIETLENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/5 WYNOSI 0,122%
- WARTOŚĆ PRĄDU Iobc = 2,4 A
- OBCIĄŻALNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA KABLA Idd = 80 A
- WARTOŚĆ PRĄDU ZABEZPIECZENIA Izab = 10A

Idd > Izab > In
80A > 10A > 1,5A
WARUNEK SPEŁNIONY

robotech projektów
ROBOTECH Robert Jamroży
Ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA STRUPIŃSKA		
adres obiektu :	Ligota Strupińska, gm. Prusice dz. nr 74/3, 75	inwestor :	Gmina Prusice Rynek 1, 55-110 Prusice
rysunek :	Schemat ideowy zasilania	branża: ELEKTRYCZNA	nr rys.: ---
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	data: marzec 2013	skala:
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
projektant :	Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08	
sprawdzający :	Stanisław Sowiński	600/84/Lo, 1320/89/Lo	